ASUPRAEP

SUDICH Chaise à accoudons


La chaise Supra, une élégante monocoque de caractère, en combinaison avec les différentes variantes de structures, est un produit parfait pour une variété d'espaces et d'utilisations.

Inspirée des principes constructifs des poutres structurelles, la chaise parvient à transmettre en une seule pièce la sensation d'être siège et dossier comme des pièces indépendantes

DESIGNED BY NOTE DESIGN STUDIO



ondarreta

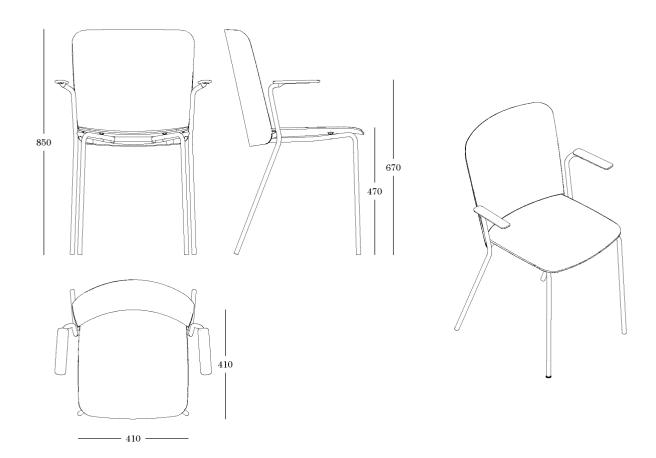

DIMENSIONS

 $60~{\rm cm}~{\rm x}~52~{\rm cm}~{\rm x}~85~{\rm cm}~{\rm x}~47~{\rm cm}~{\rm x}\\ 67~{\rm cm}$

[largueur x profondeur x hauteur x hauteur assise x hauteur accoudoir]

POIDS

5,60 kg

EMBALLAGE

Deux pièces par colis. Dimensions carton :

 $60~\rm{cm}~x~56.3~\rm{cm}~x~100~\rm{cm}$

CERTIFICATION

Produit testé sour la norme européene EN 16139:2013, catégorie d'utilisation sévère, L2.

ACCESOIRES

Patins feutre (noir)

Chariot

Tableau à écriture

Piece de liaison

EMPILABILITÉ

Empilable jusqu'au 20 unités



ORIGIN

100% Fabriqué en Europe

DESIGN

Note Design Studio

ondarreta





COMPOSANTS

Matériel

Tube de précision de section circulaire, 16 mm de diamètre et 2 mm d'épaisseur en acier E-220 (Normative EN-10305) laminé à froid.

Résistance à la traction > 310 N/mm²;

Limite élastique > 220 N/mm²; Allongement > 23%

Finition

Époxy couleur

COQUE

Polypropylène texturé

Copolymère texturisé avec finition mate. Excellentes propriétés mécaniques, très légère et résistant aux rayons IIV

Caractéristiques Techniques

Densité (ISO 1183): 900 kg/m³

Taux de fluidité (MFI) (ISO 1133): 15g /10 min (230 °C / 2,16 k σ)

Module de flexion élastique (ISO 178): 1100 N/mm² (23°C)

Consulter pour traitement ignifuge.

Finition

Matt texturisé, tapissé complet ou assise tapissé.

TAPISSÉ

Tapissé complet

Coque en polypropylène tapissée avec méthode exclusive pour optimiser l'adhésion des tissus aux corps et garder la silhouette de la coque. Intérieur en mousse de polyéther de densité moyenne de 10mm d'épaisseur.

Assise tapissé

Contreplaqué d'hêtre de 5 mm d'épaisseur tapissée avec méthode exclusive pour optimiser l'adhésion des tissus aux corps et garder la silhouette de la coque. Intérieur en mousse de polyéther de densité moyenne de 10mm d'épaisseur.

PIÈCE À EMPILER

Pièce fabriquée en Polypropylène recyclé qui s'adapte au bas de l'assise tapissé.





FINITIONS METAL

ÉPOXYS

Couverture en poudre formulé avec résines en polyester avec des bonnes propriétés mécaniques et chimiques, résistance maximum à l'extérieur et exempt de composés nocifs. Application électrostatique et curé au four à $200^{\circ}\mathrm{C}$.

Caractéristiques techniques:

Epaisseur (ISO 2360) : entre 60 et 90 μ m.

Adhérence (ISO 2409) : Qualité 0 (exigence maximale).

<u>RÈQUETE TISSU</u>

Assise tapissé : $55~\mathrm{cm}$ Tapissé Complet : $120~\mathrm{cm}$