

SSUPTE

Supra

Chaise Trumpet


La chaise SUPRA a été pensée et développée pour des usages et des espaces variés en alliant une élégante coque monobloc en polypropylène à différents types de piètements, en fonction du besoin d'utilisation.

Sa coque originale a été conçue selon les principes mécaniques des poutrelles de construction pour être à la fois légère, résistante, empilable et stylée tout en donnant le confort et l'illusion d'une assise et d'un dossier séparés.

Soit diaphane en version polypro "rough", soit rétro-futuriste en version tapissée, le style SUPRA apporte une pointe de chic aux projets contract.

DESIGNED BY NOTE DESIGN STUDIO



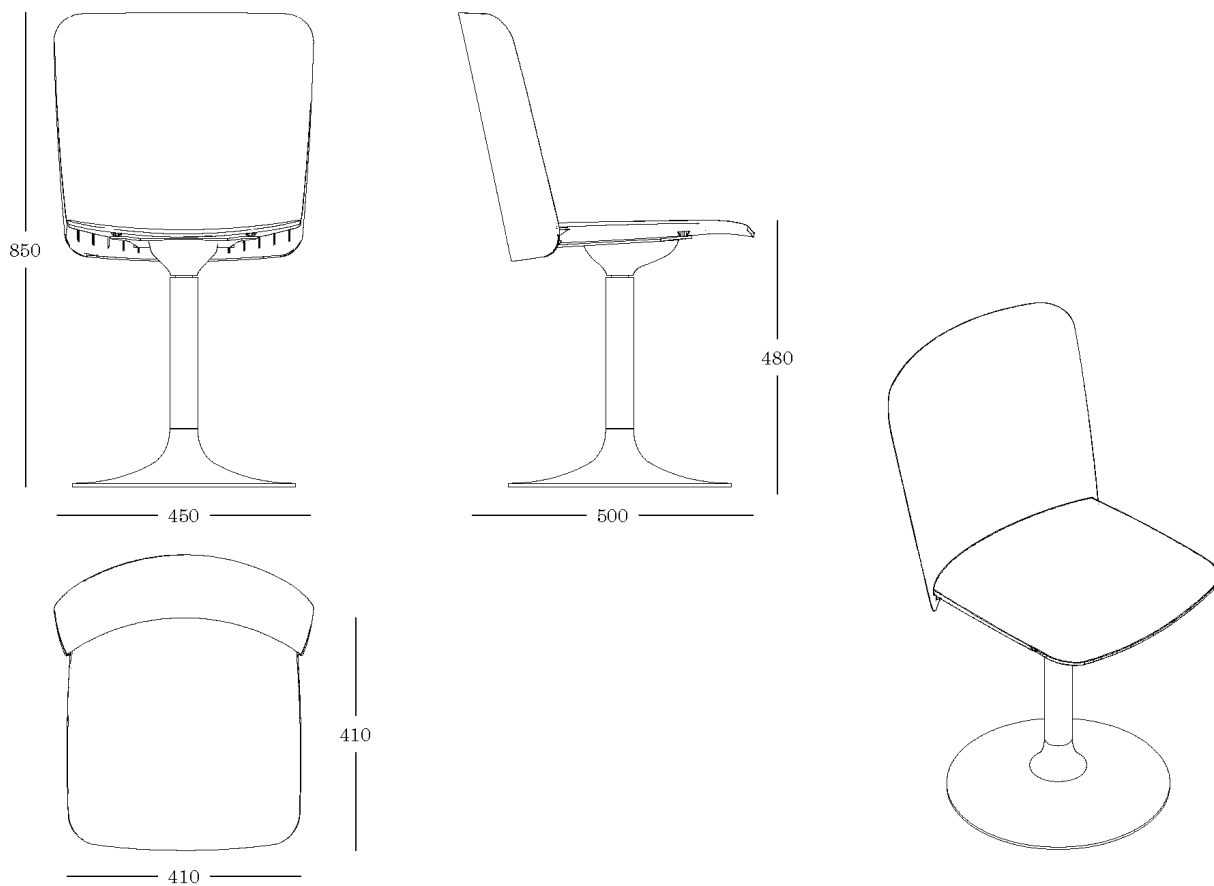

DIMENSIONS

45cm x 50 cm x 85 cm x 48 cm
[largeur x profondeur x hauteur
x hauteur d'assise]

POIDS

8 kg

EMBALLAGE

Une pièce par boîte.

Dimensions de la boîte : 55,3 cm x 41
cm x 97,5 cm

ACCESOIRES

Patins en Feutre

ORIGINE

100% Fabriqué en Europe

DESIGN

Note Design Studio



COMPOSANTS

STRUCTURE

Matériau

Base et plaque de fixation en aluminium injecté. Colonne en acier de diamètre 50 mm avec gaz de retour automatique.

Finition

Epoxi Colores seleccionados

COQUE

Polypropylène Raw spécial Texturé

Copolymère translucide spécial impact texturé pour une finition mate. Il présente de bonnes propriétés mécaniques, de la transparence et de la légèreté.

Caractéristiques techniques :

Densité (selon ISO 1183) : 900 kg/m³ ;

Contrainte à la rupture (selon ISO 527-1/-2) : 23 N/mm² ;

Module de flexion (selon ISO 178) : 1100 N/ mm² (23°C)

Finition

Texturé mat, entièrement rembourré ou rembourré d'assise.

TAPISSERIE

Entièrement rembourré

Méthode exclusive de rembourrage assurant une parfaite adhérence du tissu à l'assise, tout en maintenant la silhouette de la chaise. Remplissage en mousse de polyester de densité moyenne.

Assise rembourrée

Méthode exclusive de rembourrage assurant une parfaite adhérence du tissu à l'assise, tout en maintenant la silhouette de la chaise. Remplissage en mousse de polyester de densité moyenne.



FINITIONS MÉTALLIQUES

ÉPOXY

Revêtement en poudre formulé avec des résines de polyester aux bonnes propriétés mécaniques et chimiques, une résistance maximale en extérieur et sans composés nocifs (TGIC). Application électrostatique et cuisson au four à 200°C.

Caractéristiques techniques :

Épaisseur du film (selon ISO 2360) : entre 60 et 90 µm;
Adhérence en quadrillage (selon ISO 2409) : Qualité 0 (adhérence maximale).

RÊQUETE TISSU

Assise rembourrée : 55 cm

Entièrement rembourré (assise + dossier) : 110 cm