

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TSUPPE

Supra

Tabouret empilable





Le tabouret Supra, une élégante monocoque de caractère, en combinaison avec les différentes variantes de structures, est un produit parfait pour une variété d'espaces et d'utilisations.

Inspirée des principes constructifs des poutres structurelles, la collection Supra parvient à transmettre en une seule pièce la sensation d'être siège et dossier comme des pièces indépendantes.

DESIGNED BY NOTE DESIGN STUDIO



ondarreta

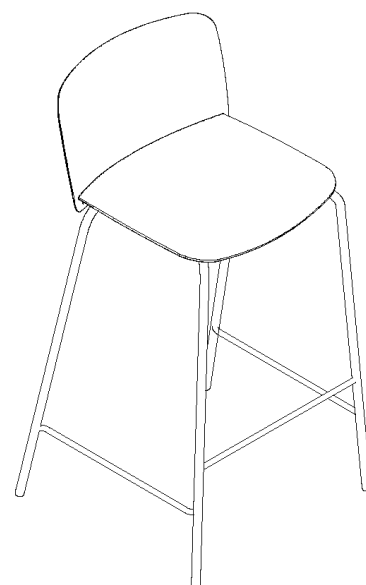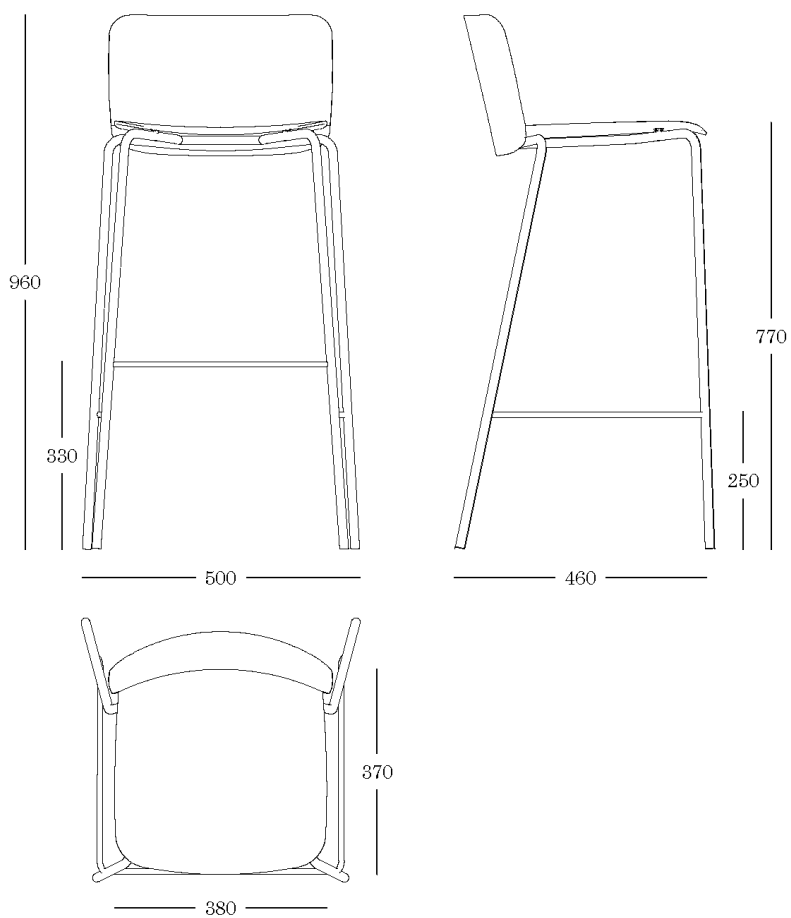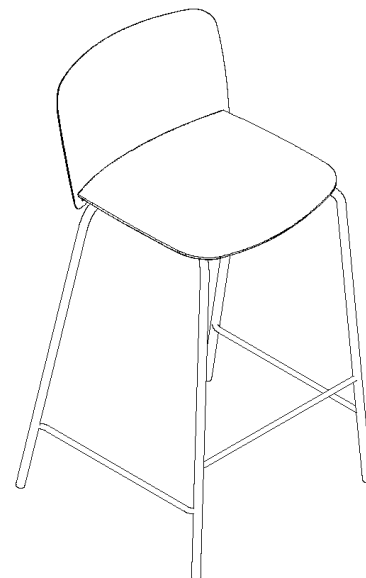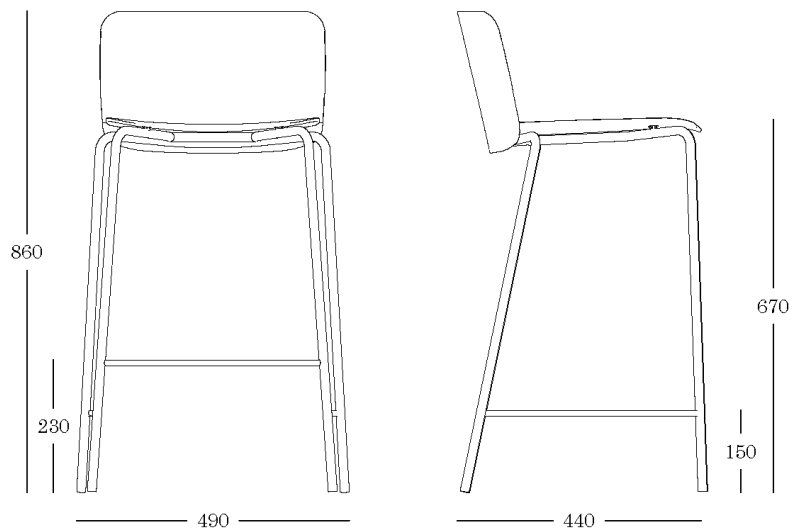

DIMENSIONS

H65:

49cm x 44 cm x 86 cm x 66 cm x
23 cm [largueur x profondeur x
hauteur x hauteur assise x
hauteur repose-pieds]

H75:

50cm x 46 cm x 96 cm x 76 cm x
33 cm [largueur x profondeur x
hauteur x hauteur assise x
hauteur repose-pieds]

POIDS

4.5-5 kg

EMBALLAGE

Deux pièces par colis

Dimensions carton :

H65 :

62,3 cm x 48 cm x 98,5 cm

H75 :

60,3 cm x 46 cm x 106 cm

CERTIFICATION

Produit testé sous la norme
européenne EN 16139 :2013,
catégorie d'utilisation sévère L2


ACCESOIRES

Patins feutre

Chariot à transporter

EMPILABILITÉ

Empilable jusqu'au 20 unités



ORIGIN

100% Fabriqué en Europe

DESIGN

Note Design Studio



COMPOSANTS

STRUCTURE

Matériel

Tube de précision de section circulaire, 16 mm de diamètre et 2 mm d'épaisseur en acier E-220 (Normative EN-10305) laminé à froid

Résistance à la traction > 310 N/mm²;

Limite élastique > 220 N/mm² ; Allongement > 23%

Finition

Époxy Couleur

COQUE

Polypropylène Raw spécial Texturé

Copolymère translucide texturé avec finition mate.

Excellentes propriétés mécaniques, très légère et translucide.

Caractéristiques Techniques

Densité (ISO 1183) : 900 kg/m³

Taux de fluidité (MFI) (ISO 1133) : 15g /10 min (230 °C / 2,16 kg)

Module de flexion élastique (ISO 178) : 1100 N/mm² (23°C)

Consulter pour traitement ignifuge.

Finition

Matt texturé, tapissé complet ou assise tapissée.

TAPISSÉ

Tapissé complet

Coque en polypropylène tapissée avec méthode exclusive pour optimiser l'adhésion des tissus aux corps et garder la silhouette de la coque. Intérieur en mousse de polyéther de densité moyenne de 10mm d'épaisseur.

Assise tapissé

Contreplaqué d'hêtre de 5 mm d'épaisseur tapissée avec méthode exclusive pour optimiser l'adhésion des tissus aux corps et garder la silhouette de la coque. Intérieur en mousse de polyéther de densité moyenne de 10mm d'épaisseur.

PIÈCE À EMPILER

Pièce fabriqué en Polypropylène recyclé qui s'adapte au bas de l'assise tapissé

FINITIONS METAL

EPOXYS

Couverture en poudre formulé avec résines en polyester avec des bonnes propriétés mécaniques et chimiques, résistance maximum à l'extérieur et exempt de composés nocifs. Application électrostatique et curé au four à 200°C.

Caractéristiques techniques :

Epaisseur (ISO 2360) : entre 60 et 90 µm.

Adhérence (ISO 2409) : Qualité 0 (exigence maximale).

RÈQUETE TISSU

Assise tapissé : 50 cm

Tapissé Complet (Assise + dossier) : 90 cm



ondarreta